MightyExcel シリーズ　　仮設構造物シリーズ

路面覆工・仮桟橋の設計

仮桟橋の設計　最大幅員は 12mまでに対応！

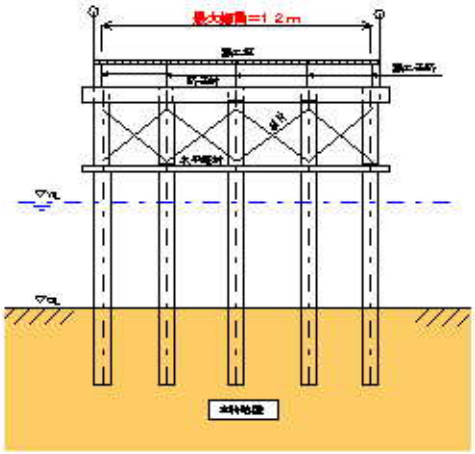

●支持杭は、鋼材リストから参照選択できます。（使用材を登録することも可能）
●桁受け材、斜材のボルト計算や溶接長の計算ができます。
●支持杭の施工方法は、「打撃」「振動」「プレボーリング(砂充填・先端処理)」の設定ができます。
●設計荷重は、「Ｔ荷重」「クローラクレーン」または「トラッククレーン」の選択ができます。

路面覆工の設計　覆工板・受桁・ボルト接合の一連計算に対応！

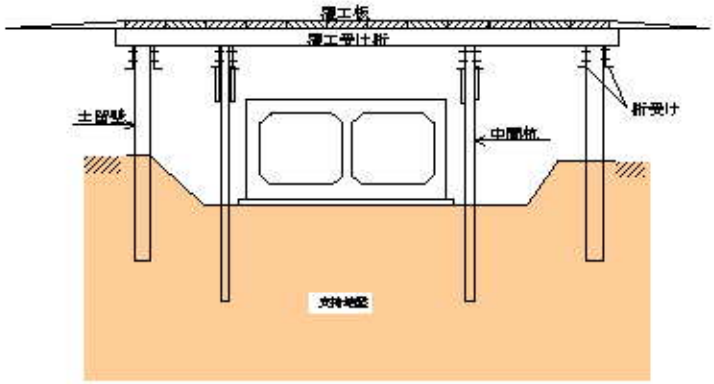

●覆工板、受け桁の設計は、トラック荷重・建設用重機荷重の載荷重時での計算ができます。
●桁受け材、斜材のボルト計算や溶接長の計算ができます。
●設計荷重は、「Ｔ荷重」「クローラクレーン」または「トラッククレーン」の選択ができます。
●土留壁（親杭、鋼矢板、柱列壁、連壁）、中間杭の設定ができます。（最大反力の計算が可能）

《適用基準》

道路土工「仮設構造物工指針」に準拠しています。

※MightyExcelシリーズ全製品に「連番設定」機能が付いています。連番設定とは、出力書類の章・節・項の番号振りを編集する機能です。

＊記載価格には消費税が含まれておりません。

㈱ネオセルコ　システム開発部
広島市東区福田一丁目３０４－３
TEL：082-899-8891　FAX082-899-5901